



Adeuplast
DEPUIS 1990



Adeuplast
DEPUIS 1990

CANALISATIONS PVC - PEHD - PEBD
IRRIGATION - EAU POTABLE
ASSAINISSEMENT - FORAGE - EVACUATION



adeuplast adeuplast
contact@adeuplast.com
www.adeuplast.com

SIÈGE SOCIAL ET USINE
KM 4.5, ROUTE DE BOUZNIKA,
OULED OTHMAN - SKHIRAT - TÉL.: 0661 059 212

AGENCE AGADIR :
BLOC 2, ROUTE DE TAROUDANTE, AZROU
AIT MELLOUL - AGADIR - TÉL.: 0661 40 54 20

AGENCE MARRAKECH :
ROUTE DE SAFI KM 10, 5 QUARTIER INDUSTRIEL
HARBIL - MARRAKECH - TÉL.: 0624 01 11 66

Eau potable & Assainissement



Plus de 30 ans à vous accompagner
avec l'engagement **qualité**,
ensemble progressons.


www.adeuplast.com

PVC-U Eau potable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière première : Polychlorure de vinyle non plastifié PVC-U
Norme de référence : NM ISO 1452-2
Domaine d'application : Réseaux d'adduction d'eau potable à moyennes et grandes pressions
Aspect : Lisse à l'intérieur et l'extérieur
Couleur : Noir
Emboîtement : Emboîture femelle tulipe (à joint - à coller)
Longueur* : En barres de 6 mètres
Pression nominale** : PN 6-PN 10 - PN 16

FOCUS TECHNIQUE

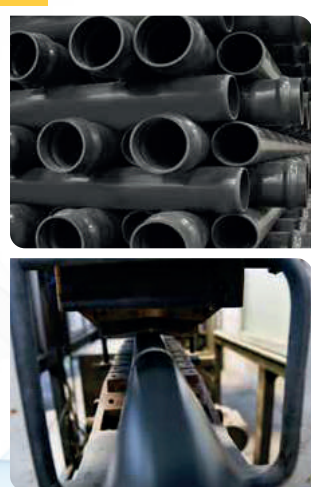

Diamètre extérieur nominal DN (mm)	PN6		PN10		PN16	
	EP min	EP max	EP min	EP max	EP min	EP max
25	-	-	-	-	1,9	2,3
32	-	-	1,6	2,0	2,4	2,9
40	1,5	1,9	1,9	2,3	3,0	3,5
50	1,6	2,0	2,4	2,9	3,7	4,3
63	2,0	2,4	3,0	3,5	4,7	5,4
75	2,3	2,8	3,6	4,2	5,6	6,4
90	2,8	3,3	4,3	5,0	6,7	7,6
110	2,7	3,2	4,2	4,9	6,6	7,5
125	3,1	3,7	4,8	5,5	7,4	8,4
140	3,5	4,1	5,4	6,2	8,3	9,4
160	4,0	4,6	6,2	7,1	9,5	10,7
200	4,9	5,6	7,7	8,7	11,9	13,3
225	5,5	6,3	8,6	9,7	13,4	15,0
250	6,2	7,1	9,6	10,8	14,8	16,5
315	7,7	8,7	12,1	13,6	18,7	20,8
400	9,8	11,0	15,3	17,1	23,7	26,3

PVC- U Assainissement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière première : Polychlorure de vinyle non plastifié PVC-U
Norme de référence : NM EN 1401-1
Domaine d'application : Assainissement sans pression
Aspect : Lisse à l'intérieur et l'extérieur
Couleur : Orange RAL 8023
Emboîtement : Emboîture femelle tulipe à joint
Longueur* : En barres de 6 mètres
Classe de rigidité : SN2 - SN4

FOCUS TECHNIQUE



Diamètre extérieur nominal DN (mm)	SN2 Classe de Rigidité CR2 SDR 51		SN4 Classe de Rigidité CR4 SDR 41	
	EP min	EP max	EP min	EP max
110	-	-	3,2	3,8
125	-	-	3,2	3,8
160	3,2	3,8	4,0	4,6
200	3,9	4,5	4,9	5,6
250	4,9	5,6	6,2	7,1
315	6,2	7,1	7,7	8,7
400	7,9	8,9	9,8	11,0

PVC-U Evacuation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière première : Polychlorure de vinyle non Plastifié PVC-U
Norme de référence : NM EN 1329-1
Domaine d'application : Acheminement des eaux usées et pluviales
Aspect : Lisse à l'intérieur et l'extérieur
Couleur : Gris
Emboîtement : Assemblage par colle
Longueur* : 3m

FOCUS TECHNIQUE



Diamètre extérieur nominal DN (mm)	EPAISSEUR/ NM EN 1329-1		EPAISSEUR/ STANDARD	
	EP min	EP max	EP min	EP max
32	3,0	3,5	2,0	2,4
40	3,0	3,5	2,0	2,4
50	3,0	3,5	2,0	2,4
63	3,0	3,5	2,0	2,4
75	3,0	3,5	2,0	2,4
90	3,0	3,5	2,0	2,4
100	3,0	3,5	2,2	2,7
110	3,2	3,8	2,2	2,7
125	3,2	3,8	2,7	3,2
140	3,2	3,8	2,7	3,2
160	3,2	3,8	2,7	3,2
200	3,9	4,5	3,9	4,5
250	4,9	5,6	4,5	5,2
315	6,2	7,1	5,0	5,8


* D'autres longueurs sur commande

PEHD Eau Potable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière première : Polyéthylène Haute Densité
Norme de référence : NM EN 12201-2 & NF 54-063
Domaine d'application : Distribution des réseaux pour la diffusion d'eau potable avec pression, l'irrigation et le pompage
Aspect : Lisse à l'intérieur et l'extérieur
Couleur : Noir avec 4 bandes bleues
Longueur* : En couronne pour le diamètre 20 mm jusqu'au diamètre 110 mm ; et en barre de 6 à 12m pour les diamètres supérieurs à 110 mm
Pression nominale** : PN 6 - PN 10 - PN 16 - PN 20 - PN25
D'autres longueurs peuvent être fabriquées sur demande.
D'autres pressions peuvent être fabriquées sur demande.

FOCUS TECHNIQUE

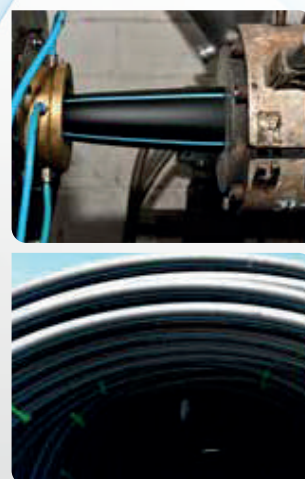

Diamètre extérieur nominal DN (mm)	PN6		PN10		PN16		PN20		PN25	
	EP min	EP max	EP min	EP max	EP min	EP max	EP min	EP max	EP min	EP max
20	-	-	-	-	2,0	2,3	2,3	2,7	3,0	3,4
25	-	-	-	-	2,3	2,7	3,0	3,4	3,5	4,0
32	-	-	2,0	2,3	3,0	3,4	3,6	4,1	4,4	5,0
40	-	-	2,4	2,8	3,7	4,2	4,5	5,1	5,5	6,2
50	2,0	2,3	3,0	3,4	4,6	5,2	5,6	6,3	6,9	7,7
63	2,5	2,9	3,8	4,3	5,8	6,5	7,1	8,0	8,6	9,6
75	2,9	3,3	4,5	5,1	6,8	7,6	8,4	9,4	10,3	11,5
90	3,5	4	5,4	6,1	8,2	9,2	10,1	11,3	12,3	13,7
110	4,2	4,8	6,6	7,4	10,0	11,1	12,3	13,7	15,1	16,8
125	4,8	5,4	7,4	8,3	11,4	12,7	14,0	15,6	17,1	19,0
140	5,4	6,1	8,3	9,3	12,7	14,1	15,7	17,4	19,2	21,3
160	6,2	7	9,5	10,6	14,6	16,2	17,9	19,8	21,9	24,2
200	7,7	8,6	11,9	13,2	18,2	20,2	22,4	24,8	27,4	30,3
225	8,6	9,6	13,4	14,9	20,5	22,7	25,2	27,9	30,8	34,0
250	9,6	10,7	14,8	16,4	22,7	25,1	27,9	30,8	34,2	37,8