



Adeuplast
DEPUIS 1990



Adeuplast
DEPUIS 1990

CANALISATIONS PVC - PEHD - PEBD
IRRIGATION - EAU POTABLE
ASSAINISSEMENT - FORAGE - EVACUATION



adeuplast
contact@adeuplast.com
www.adeuplast.com

SIÈGE SOCIAL ET USINE
KM 4,5, ROUTE DE BOUZHAKA,
OULED OTHMAN - SKHIRAT - TÉL.: 0661 059 212

AGENCE AGADIR :
BLOC 2, ROUTE DE TAROUDANTE, AZROU
AIT MELLOUL - AGADIR - TÉL.: 0661 40 54 20

AGENCE MARRAKECH :
ROUTE DE SAFI KM 10, 5 QUARTIER INDUSTRIEL
HARBIL - MARRAKECH - TÉL.: 0624 01 11 66

Irrigation



Plus de 30 ans à vous accompagner
avec l'engagement **qualité**,
ensemble progressons.


PVC - U Irrigation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière première : Polychlorure de vinyle non plastifié PVC-U
Norme de référence : NM ISO 1452-2
Domaine d'application : Réseaux d'irrigation à moyennes et grandes pressions
Aspect : Lisse à l'intérieur et l'extérieur
Couleur : Gris foncé
Emboîtement : Emboîture femelle tulipe (à joint - à coller)
Longueur* : En barres de 6 mètres
Pression nominale** : PN 6-PN 10 - PN 16

* D'autres longueurs peuvent être fabriquées sur demande.
** D'autres pressions peuvent être fabriquées sur demande.

FOCUS TECHNIQUE

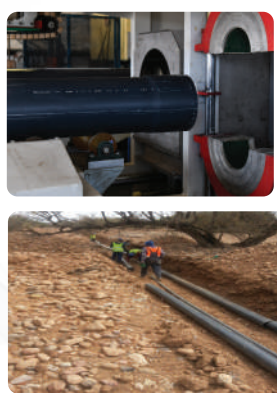

Diamètre extérieur nominal DN (mm)	PN6		PN10		PN16	
	EP min	EP max	EP min	EP max	EP min	EP max
25	-	-	-	-	1,9	2,3
32	-	-	1,6	2,0	2,4	2,8
40	1,5	1,9	1,9	2,3	3,0	3,6
50	1,6	2,0	2,4	2,9	3,7	4,3
63	2,0	2,4	3,0	3,5	4,7	5,4
75	2,3	2,8	3,6	4,2	5,6	6,4
90	2,8	3,3	4,3	5,0	6,7	7,6
110	2,7	3,2	4,2	4,9	6,6	7,5
125	3,1	3,7	4,8	5,5	7,4	8,4
140	3,5	4,1	5,4	6,2	8,3	9,4
160	4,0	4,6	6,2	7,1	9,5	10,7
200	4,9	5,6	7,7	8,7	11,9	13,3
225	5,5	6,3	8,6	9,7	13,4	15,0
250	6,2	7,1	9,6	10,8	14,8	16,5
315	7,7	8,7	12,1	13,6	18,7	20,8
400	9,8	11,0	15,3	17,1	23,7	26,3

PVC - Forage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière première : Polychlorure de vinyle non plastifié PVC-U
Norme de référence : NM EN 05,6,046
Domaine d'application : Forage des puits
Aspect : Lisse à l'intérieur et l'extérieur
Couleur : Gris Foncé
Emboîtement : Emboîture femelle tulipe (à coller)
Longueur* : En barres de 6 mètres
Classe de rigidité : PN6 - PN10 - PN16

* Article sur commande, nous consulter en cas de besoin.



Diamètre extérieur nominal DN (mm)	PN6		PN10		PN16	
	EP min	EP max	EP min	EP max	EP min	EP max
125	3,1	3,7	4,8	5,5	7,4	8,4
140	3,5	4,1	5,4	6,2	8,3	9,4
160	4,0	4,6	6,2	7,1	9,5	10,7
200	4,9	5,6	7,7	8,7	11,9	13,3
225	5,5	6,3	8,6	9,7	13,4	15,0
250	6,2	7,1	9,6	10,8	14,8	16,5
315	7,7	8,7	12,1	13,6	18,7	20,8
400	9,8	11	15,3	17,1	23,7	26,3

FOCUS TECHNIQUE

Tuyaux d'irrigation Goutte-à-Goutte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière première : Polyéthylène basse Densité PEBD
Norme de référence : NF U51-432 & NM EN 12201-2
Domaine d'application : Réalisation des réseaux d'irrigation à faibles ou moyennes pression
Aspect : Lisse à l'intérieur et l'extérieur
Couleur : Noir
Longueur* : 13'16(400m) - 17'20(300m) - 22'25(200m)
Pression nominale : PN4



Diamètre extérieur nominal DN (mm)	PN4		PN2,5	
	EP min	EP max	EP min	EP max
6	1,0	-	-	-
8	1,0	-	-	-
16	1,2	1,5	1,0	1,2
20	1,4	1,7	1,2	1,3
25	1,5	1,8	-	-